

STRIEGEL

Den professionelle til landbrug, bygge og anlægs industrien

166 Y
160 YA
180 YA
195 YA
305 YA
505 YA
605 YA



Pålidelig - Robust

Kompakt - Manøvreedygtig

Holdbar - Lav vedligeholdelse

Lave reparationsomkostninger og optimal tilgængelighed af dele sikrer effektiv køretid



**BROAGER
TRUCK SERVICE**



Stenderupvej 21
6400 Sønderborg

Tlf.: 30741202

mail: jan@broagertruckservice.dk

Striegel Minilæsser

KOMPAKT - BEVENDELIG - FLEKSIBEL

166 Y og 160 YA



Det kompakte design, det lave tyngde punkt og den lille venderadius kendetegner 166 Y og 160 YA. Med sit slanke design, bevæger den sig ubesværet rundt.

Et andet plus er høje afkippningsvinkler og den store løftehøjde.

Drevet af 25,8 hk Yanmar Dieselmotor

166 Y modellen med fodpedal til frem/bak.

160 YA modellen med hydrostatisk frem/bak.



Tekniske data	166 Y	160 YA
Motor	3 Cylinder Yanmar	3 Cylinder Yanmar
KW / HK	18,9 KW / 25,8 HK	18,9 KW / 25,8 HK
Omdrejningstal	3000 O/min.	3000 O/min.
Slagvolumen	1115 ccm	1115 ccm
Arbejdshydraulik		
Mængde	33 Liter / min.	33 Liter / min.
Arbejdstryk	210 bar	210 bar
Kørselshydraulik		
Mængde	42 Liter / min.	63 Liter / min.
Arbejdstryk	180 bar	210 bar
Elektrisk		
Batteri	74 Ah	74 Ah
Tankmængder		
Dieseltank	24 Liter	24 Liter
Hydrauliktank	24 Liter	24 Liter
Maskinmål		
Længde med skovl	3780 mm	3780 mm
Maskinbredde	860/980/1150 mm	860/980/1150 mm
Venderadius indvendig	700 mm	700 mm
Standard hjul	7.00-12	7.00-12
Læssekapacitet		
Løftekapacitet	2500 Kg	2500 Kg
Kiplast ligeud	700 Kg	730 Kg
Vægt m. skovl	1520 Kg	1540 Kg
Læsehøjde		
Drejepunkt	2890 mm	2890 mm
Afkippningshøjde skovl	2100 mm	2100 mm



7.00-12 AS



27x8,5-15 EM



26x12-12 AS



26x12-12 EM

Mål i mm	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I	J	K	L
166 DY	3535	2890	2805	2100	3780	2780	1050	1800	2000	700	1980	1520	860/980/1150
160 DY/A	3535	2890	2805	2100	3780	2780	1050	1800	2000	700	1980	1520	860/980/1150

KRAFTFULD - PÅLIDELIG - SPARSOM

180 YA, 195 YA og 305 YA



Styrken ved disse to maskintyper er hurtigt forklaret: kompakt, stærk og manøvreedygtig. Drevet af 25,8 eller 37 hk, økonomisk Yanmar dieselmotor, de har et kraftfuldt drev og høje effektreserver. Den fuldt hydrostatiske fremdrift, sikrer en høj kørekømført og hurtigt arbejde. 305 YA er valgfrit udstyret med en ny lukket førerkabine til rådighed.



10.0/75-15 AS

7,5 x 15 AS

31x15,5-15 AS

31x15,5-15 EM

Tekniske Data	180 YA	195 YA	305 YA
Automatisk differentiale spærre			
Motor	3 Cylinder Yanmar	3 Cyl. Yanmar DPF	3 Cyl. Yanmar DPF
KW / HK	19,1 KW / 25,8 HK	27,2 KW / 37 HK	27,2 KW / 37 HK
Omdrejningstal	3000 O/min.	3000 O/min.	3000 O/min.
Slagvolumen	1115 ccm	1642 ccm	1642 ccm
Arbejdshydraulik			
Mængde	33 Liter / min.	48 Liter / min.	48 Liter / min.
Arbejdstryk	210 bar	210 bar	210 bar
Kørselshydraulik			
Mængde	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk
Arbejdstryk	63 Liter / min.	102 Liter / min.	102 Liter / min.
Arbejdstryk	210 bar	350 bar	350 bar
Elektrisk			
Batteri	74 Ah	74 Ah	74 Ah
Tankmængder			
Dieseltank	34 Liter	34 Liter	34 Liter
Hydrauliktank	34 Liter	34 Liter	34 Liter
Maskinmål			
Længde med skovl	3780 mm	3870 mm	4260 mm
Maskinbredde	1050/1120/1310 mm	1050/1120/1310 mm	1050/1120/1310 mm
Venderadius indv	850 mm	1010 mm	1010 mm
Standardhjul	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Læssekapacitet			
Løftekraft	2730 Kg	2730 Kg	2850 Kg
Kiplast ligeud	920 Kg	980 Kg	1100 Kg
Vægt med skovl	1730 Kg	1980 Kg	2030 Kg
Læsehøjde			
Drejepunkt	2940 mm	3250 mm	3250 mm
Afkipping skovl	2145 mm	2480 mm	2480 mm


Mål i mm	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I	J	K	L
180 YA	3610	2940	2855	2145	3780	2780	1150	1900	2230	850	2260	1760	970/1050/1120/1310
195 YA	3610	2940	2855	2145	3870	2870	1150	1900	2230	960	2360	1910	970/1050/1120/1310
305 YA	3800	3250	3180	2525	4260	3260	1240	1900	2230	1010	2450	2050	970/1050/1120/1310

LANG LEVETID - LAVE OMKOSTNINGER - ROBUST

505 YA og 605 YA



De uovertrufne løftehøjder på 3310 eller 3450mm og den enorme løftekapacitet viser modellerne 505 YA og 605 YA klart hvem der er stærkest. Med 50 hk Yanmar Dieselmotorer, er der kraft i overskud. De opretholder deres enorme stabilitet gennem deres høje dødvægt uden deres manøvredegytigheder eller fleksibilitet udfordres.

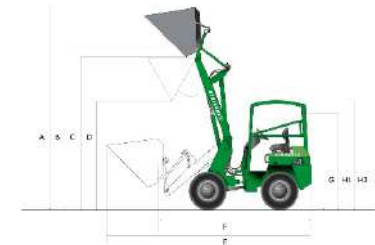

11,5 x 15 AS

15.0/55-17 AS

Tekniske data	505 YA	605 YA
Motor	4 Cyl. Yanmar m. DPF	4 Cyl. Yanmar m. DPF
KW / HK	36,7 KW / 50 HK	36,7 KW / 50 HK
Omdrejningstal	3000 O/min.	3000 O/min.
Slagvolumen	2190 ccm	2190 ccm
Arbejshydraulik		
Mængde	67 Liter / min.	67 Liter / min.
Tryk	210 bar	210 bar
Kørselhydraulik		
Mængde	170 Liter / min.	170 Liter / min.
Tryk	350 bar	350 bar
Elektrisk		
Batteri	74 Ah	74 Ah
Tankmængder		
Dieseltank	55 Liter	55 Liter
Hydrauliktank	55 Liter	55 Liter
Maskinmål		
Længde med skovl	4550 mm	4620 mm
Maskinbredde	1220/1360/1450 mm	1600 mm
Venderadius indvendig	1020 mm	1140 mm
Standard hjul	11,5 x 15	15.0/55-17
Læssekapacitet		
Løftekraft	3000 Kg	3400 Kg
Kiplast ligeud	1250 Kg	1550 Kg
Vægt med skovl	2500 Kg	2880 Kg
Læsehøjde		
Drejepunkt	3310 mm	3450 mm
Afkipningshøjde skovl	2585 mm	2810 mm

Mål i mm	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I	J	K	L
505 YA	3865	3310	3225	2585	4300	3335	1280	1970	2210	1020	2880	2480	1220/1360
605 YA	4120	3450	3365	3050	4420	3500	1380	1970	2210	1140	3030	2630	1600

FREMRAGENDE I PRIS OG YDEEVNE

I 1978 begyndte Walter Striegel at bygge minilæsser i Diemelsee-Flechdorf. Han var med i udviklingen af de allerførste minilæssere.

I dag leder Jan Striegel fabrikken (3. gen.) som har mere end 25 forhandlere i Tyskland og Europa.



På trods af den kompakte opbygning bliver der lagt særlig vægt på den nemme servicering, og derfor er de billige og effektive lave reparationsomkostning.



Ekstrem manøvredegtighed på grund af den kompakte opbygning. Og med brede balondæk sikrer det stor stabilitet ved høj læsehøjde.



Arbejdspladsen med justerbar ratstamme og affjedret Grammer komfortsæde med sikkerhedssele.



Standard udstyret med separat elektrisk oliekoeler (undtagen 166y). Kølekapacitet på 100ltr sørger for arbejde under hård belastning.



Komfortkabine inkl vejbeysning, varme og friskluft, tonede ruder, vinduesvisker og vasker rotorblink osv.



Joystick til elektrisk frem/bak af hydrostatpumpen. Godt tilgængelig batteri, med hovedafbryder.

Alle Striegel Uniloadere er udstyret med 4wd og hydraulisk knækstyring.

Det stabile chassis rammekonstruktion er åben i bunden og den høje egenvægt gør maskinerne meget stabile og kraftige.

Stor manøvredegtighed og alsidighed selv i de mindste rum.

Redskabsramme med parallelstyring

Den høje løftehøjde og kipvinkel kendetegner Striegel minilæsseren.

Standardudstyret med timetæller, arbejdslys for og bag, enhånds kontrolventil med dobbelt flydestilling, elektrisk tankmåler, temperaturviser, omdrejningstæller.

Grammer komfortsæde med affjedring og justerbar ratstamme, og ekstra vægt under bagende på 60kg.

LANG LEVETID - LAVE OMKOSTNINGER - ROBUST

505YA Compact



Striegel 505ya Compact

Den nye model som er med lavt løftetårn og kort læssearm.

Henvender sig til bla anlæg og entreprænerbrar løfter en palle sten på ca 1600kg

50hk Yanmar 4 cylindret motor

Løftehøjder og løftekapacitet er vejledende

Tekniske data	505 YA Compact	
Motor	4 Cyl. Yanmar m. DPF	
KW / HK	36,7 KW / 50 HK	
Omdrejningstal	3000 O/min.	
Slagvolumen	2190 ccm	
Arbejshydraulik		
Mængde	67 Liter / min.	
Tryk	210 bar	
Kørselhydraulik	Hydrostatisk	
Mængde	170 Liter / min.	
Tryk	350 bar	
Elektrisk		
Batteri	74 Ah	
Tankmængder		
Dieseltank	55 Liter	
Hydrauliktank	55 Liter	
Maskinmål		
Længde med skovl	4550 mm	
Maskinbredde	1220/1360/1450 mm	
Venderadius indvendig	1020 mm	
Standard hjul	31x15,5-15	
Læsekapacitet		
Løftekraft		
Kiplast ligeud	ca 1600kg	
Vægt med skovl	ca 2650kg	
Læsehøjde		
Drejepunkt	3310 mm	
Afkipningshøjde skovl	2585 mm	



11,5 x 15 AS

15.0/55-17 AS

Mål i mm	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I	J	K	L
505 YA Compact	3610	2940	2855	2145			1280	1970	2210	1020	2880	2480	1360

Ekstraudstyr:

Siloklo el. skovl med overfald 0,86/1,05 m 1 cyl	
Siloklo el. skovl med overfald 1,25 m 2 cyl	
Skovl 0,9/1,0 m	
Skovl 1,1/1,3 m	
Skovl 1,4/1,6 m	
Pallegafler	
Ballonhjul 160 Dy / 180- og op	
Tvillinghjul 160 Dy / 180- og op	
2 speed (0-20 kmt, kun 180-195-305-505)	
Ekstra lys pr stk	
Wrapballetang	
Ekstra fast vægt, 140 kg	
Ekstra vægt til af og påmontering 64 kg	
Magnetventil for 3. funktion	
Ekstra hydraulik udtag	
Trykfri retur	
Lynkoblingsautomat	
Dozerblad 2,0 mtr	
Hydraulisk sving for dozerblad	
Fejekost, Tuchel 1,5 mtr Eco	
Hydraulisk sving for kost	
Hydraulisk pælebord	
Ballespyd med 3 stk 1100mm tænder	
Ballespyd med 2 stk 880mm tænder	
Løs redskabsramme for påsvejsning	
Hydraulisk kantklipper m afviger 0,65 mtr	
Hydraulisk hurtigskift	
Euro redskabsramme	
Græsklipper 1,20 mtr	
Græsklipper 1,50 mtr	
Kabine (kun på 300 DY/A og 500 DY/A)	
Greentec hegnsklipper	
Hækkeklipper	



**BROAGER
TRUCK SERVICE**

Stenderupvej 21
6400 Sønderborg

Tlf.: 30741202

mail: jan@broagertruckservice.dk

STRIEGEL MINILÆSSERE

Type	166 Y	160 YA	180 YA	195 YA	305 YA	505 YA	505YA Compact	605Dy/A
Motor	Yanmar 3cyl	Yanmar 3cyl	Yanmar	Yanmar	Yanmar 3cyl	Yanmar 4cyl	Yanmar 4cyl	Yanmar 4cyl
Motor ydelse, Kw/Hk	19/26	19/26	19/26	27/37	27/37	36/50	36/50	36/50
Standard hjul str.	7,00x12	7,00x12	10/75x15,3	10/75-15,3	10/75-15,3	11,5-15	31x15,5-15	15,0/55-17
Std. maskinbredde cm.	86	86	105	105	105	122	136	160
Bredde m. ballondæk cm	112	112	134	134	134	145	136	160
Egenvægt, inkl skovl, kg	1520	1540	1730	1980	2030	2500	2700	2900
Standard udstyr						Hydr lås	Brede dæk	Brede dæk
							2-speed	2-speed
							ekstra vægt	hydr lås
							hydr lås	
							Væske i hjul	

Alle modeller er som standard udstyret med: Stage V motorer, 4wd, knækstyring, servostyring, parrallelstyring af redskab, hurtigskift med et-grebs lås, Joystick med dobbelt flydestilling, ekstra dobbeltvirkende hydraulik udtag, tankmåler, timetæller, komfortsæde, justerbar ratstamme og arbejdslys frem, og bagud

Alle er inkl. lovmæssig førerbeskyttelses bøjle.

Leveres med std. hjulstørrelse, kan monteres med brede ballonhjul el. tvillinghjul for bedre stabilitet.

Redskaber

Et udvalg af redskaber. Spørg om dit specifikke ønske



Skovl 150mm skær



Siloklo



Skovl m overfald



Pallegafler



Wraptang



Foderskraber



Strømaskine



Kost



Hækkeklipper



Gårdrive



Diverse redskaber



Ballespyd kraftig



Ballespyd minibig



Diverse redskaber



Græsklipper



Jordbor

**BROAGER
TRUCK SERVICE**

Stenderupvej 21
6400 Sønderborg

Tlf.: 30741202

mail: jan@broagertruckservice.dk